

TRANSPORTE

DE LOS PANELES CLT



ANEXO I

1.10.5.1. TRANSPORTE DE LOS PANLES CLT

1.10.5.1.1 Transporte de los paneles CLT en contenedor marítimo

1.10.5.1.2 Transporte de los paneles CLT por camión


1.10.5.1. TRANSPORTE DE LOS PANLES CLT

1.10.5.1.1 TRANSPORTE EN CONTENEDOR MARÍTIMO

1.-CONTENEDOR OPEN TOP .(carga en horizontal)

Dimensiones interiores del receptáculo: ancho x alto x longitud : 2.200 x 2.300 x 11.800 mm


Dimensión máxima de panel transportable: 11.800 x 2.200 mm

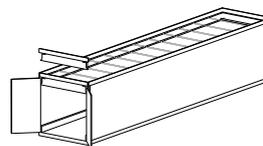

2.-CONTENEDOR FLAT


a) CONTENEDOR FLAT abierto, 2 testeros y laterales abiertos.(carga en horizontal)

Dimensiones interiores del receptáculo: ancho x alto x longitud : 2.400 x 2.300 x 11.500 mm



CONTENEDOR FLAT abierto, 4 postes, laterales abiertos.(carga en horizontal)

Dimensiones interiores del receptáculo: ancho x alto x longitud : 2.400 x 2.300 x 11.500 mm



CONTENEDOR FLAT abierto, 4 postes, laterales abiertos.(carga en horizontal)

La carga no sobresale por ningún lado


Dimensión máximas de panel transportable 2.300- 2.400 x 11.500 mm



b) CONTENEDOR FLAT abierto, 4 postes, laterales abiertos.(carga en horizontal)

La carga sobresale a lo ancho.

Dimensión máximas de panel transportable 11.500 x 3.000 mm



c) CONTENEDOR FLAT abierto, 4 postes, laterales abiertos.(carga en horizontal)

La carga sobresale a lo largo.

Dimensión máximas de panel transportable 17.500 x 2.100 mm



d) CONTENEDOR FLAT abierto, 4 postes, laterales abiertos (carga en vertical)

La carga sobresale a lo largo y alto.


Dimensión máximas de panel transportable 17.500 x 3.500 mm






1.10.5.1. TRANSPORTE EN CONTENEDOR MARÍTIMO

1.- CONTENEDOR OPEN TOP (carga en horizontal)

Dimensiones interiores del receptáculo: ancho x alto x longitud : 2.200 x 2.300 x 11.800 mm

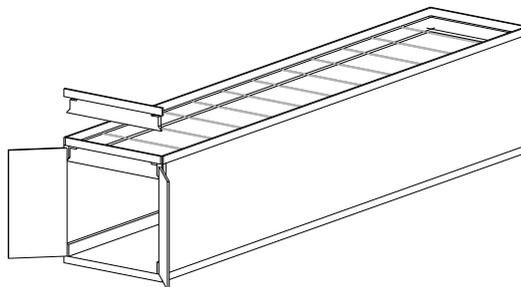


Dimensión máxima de panel transportable
2175-2200 x 11800 mm.

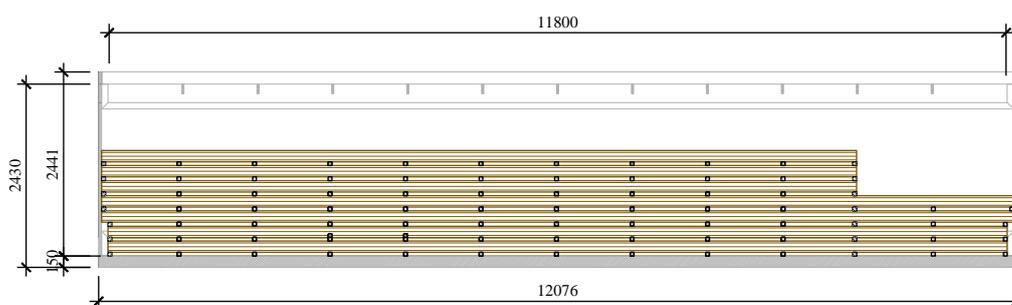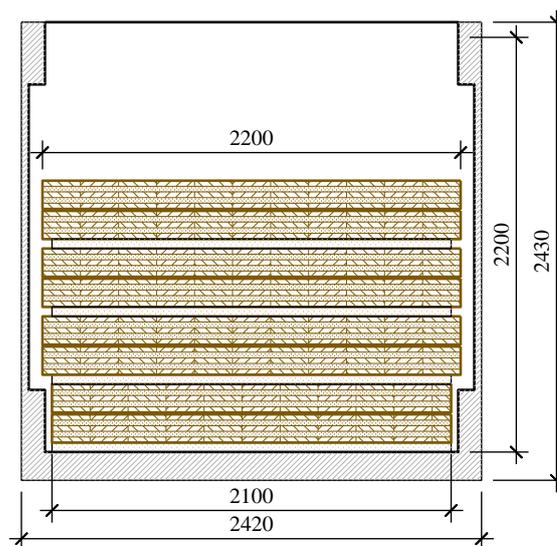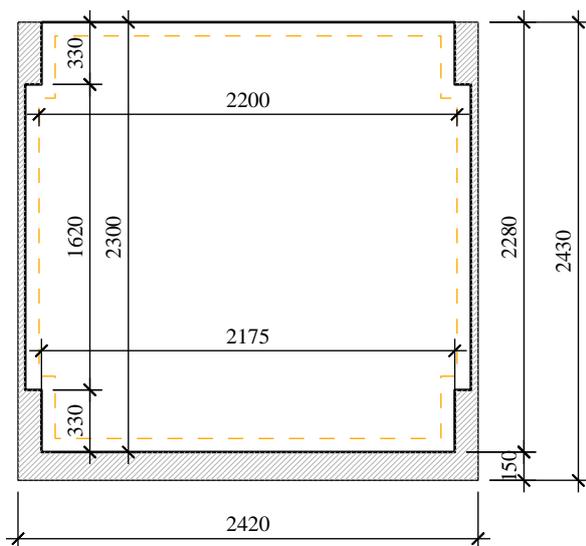




1.10.5.1. TRANSPORTE EN CONTENEDOR MARÍTIMO

2.a) CONTENEDOR FLAT (carga en horizontal)

Dimensiones interiores del receptáculo: ancho x alto x longitud : 2400 x 2.300 x 11.500 mm

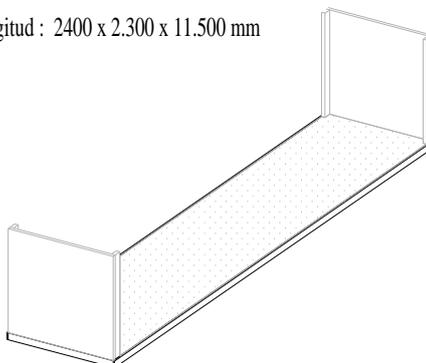


Dimensión máxima de panel transportable
2400 x 11800 mm.

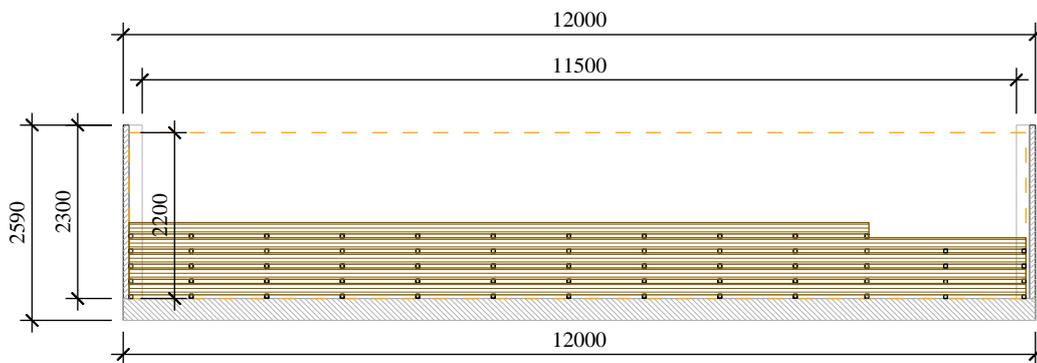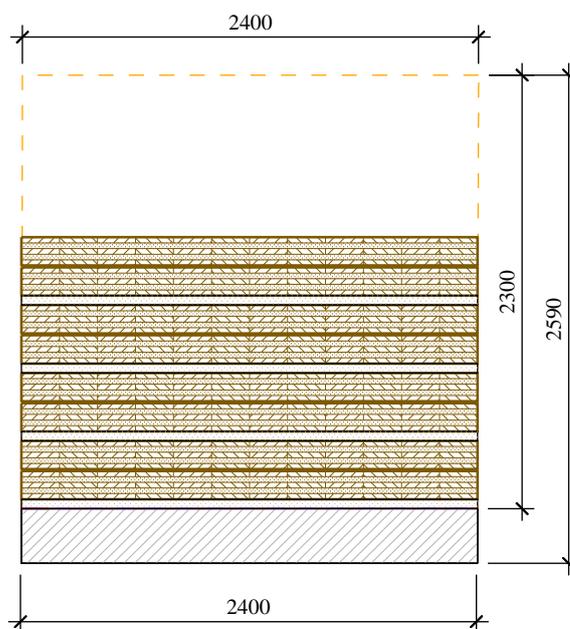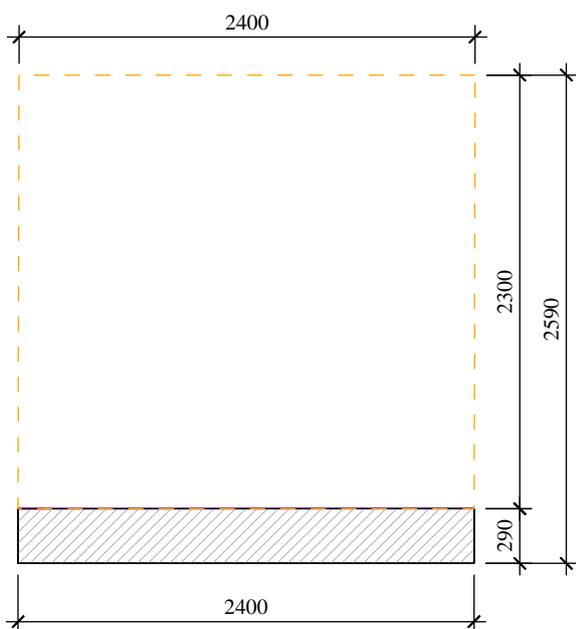


1.10.5.1. TRANSPORTE EN CONTENEDOR MARÍTIMO

2.b) CONTENEDOR FLAT ABIERTO, 4 postes, laterales abiertos.(carga en horizontal)


Dimensiones interiores del receptáculo: ancho x alto x longitud : 2.400 x 2.300 x 11.500 mm
Sobrepasando el ancho

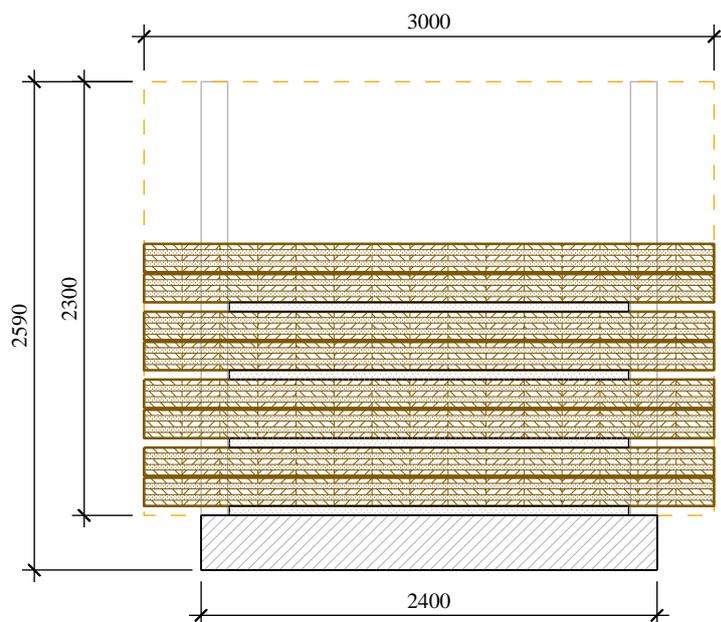


PLANTA

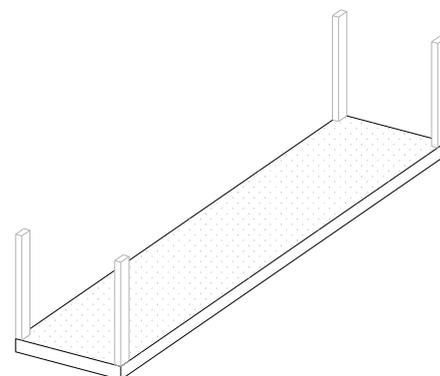

Dimensión máxima de panel transportable
3000 x 11500 mm.

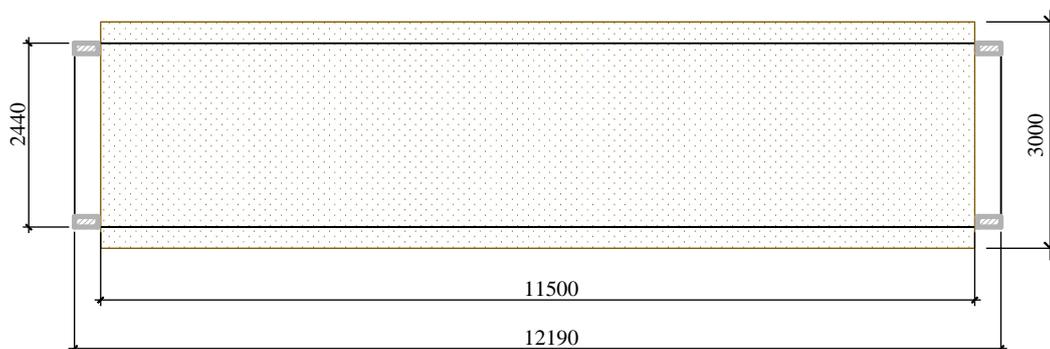



ALZADO

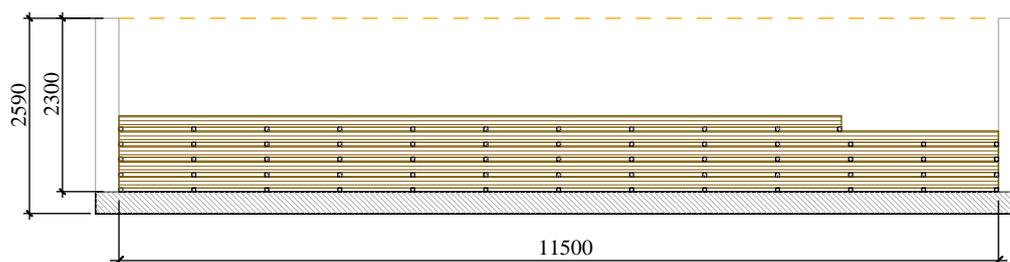

1.10.5.1. TRANSPORTE EN CONTENEDOR MARÍTIMO


2.c) CONTENEDOR FLAT ABIERTO, 4 postes, laterales abiertos.(carga en horizontal)

Dimensiones interiores del receptáculo: ancho x alto x longitud : 2.100 x 2.300 x 17.500 mm
Sobresando a lo largo

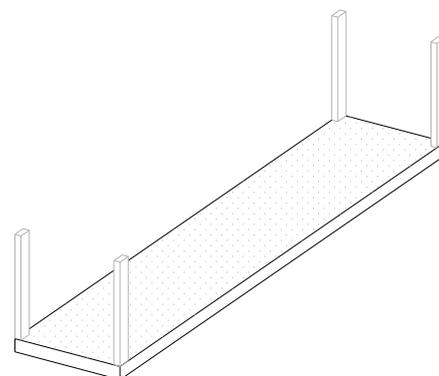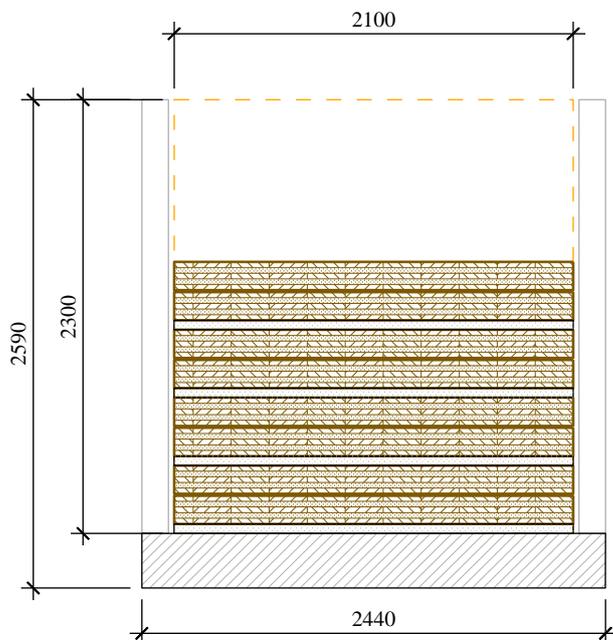


Dimensión máxima de panel transportable
2100 x 17500 mm.

PLANTA

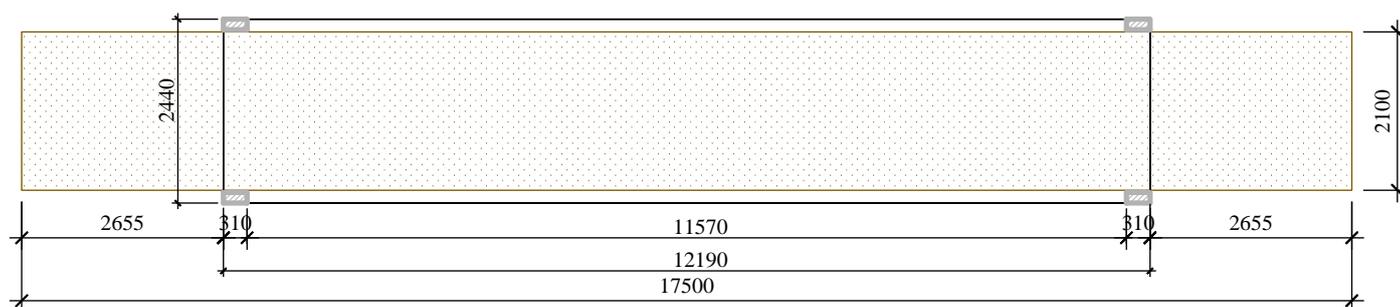


ALZADO

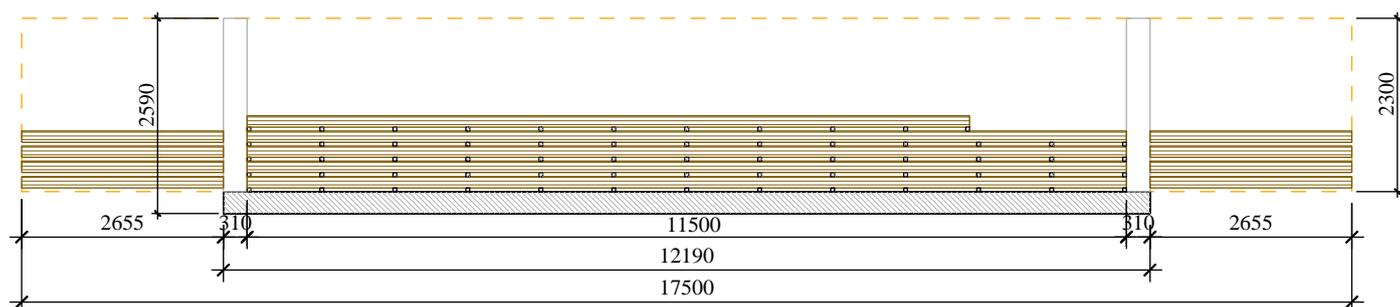


1.10.5.1. TRANSPORTE EN CONTENEDOR MARÍTIMO

2.d) CONTENEDOR FLAT ABIERTO, 4 postes, laterales abiertos. (carga en vertical)


Dimensiones interiores del receptáculo: ancho x alto x longitud : 2.100 x 3.500 x 17.500 mm
La carga sobresale a lo largo y alto.

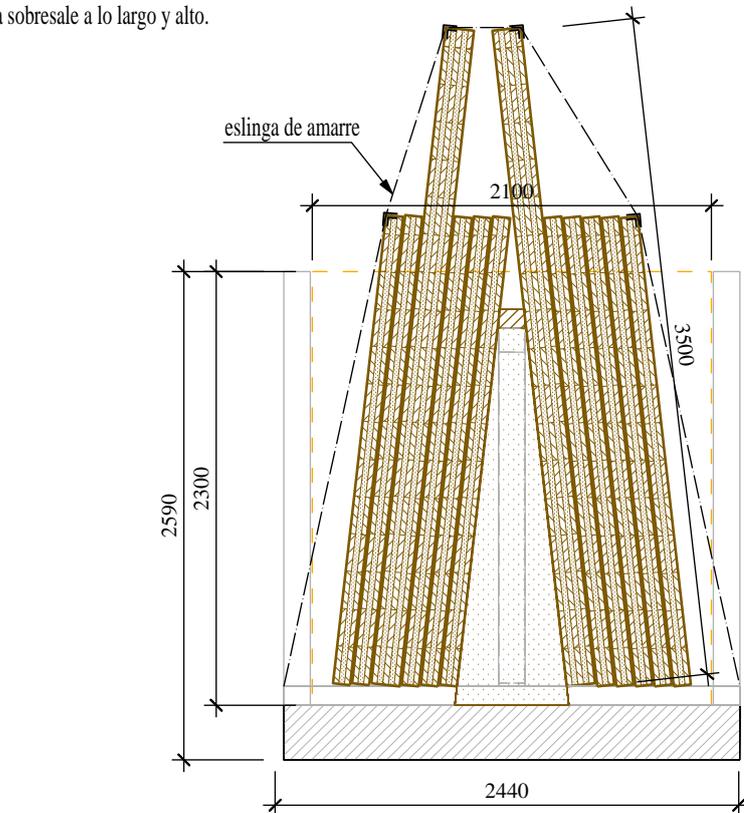


PLANTA

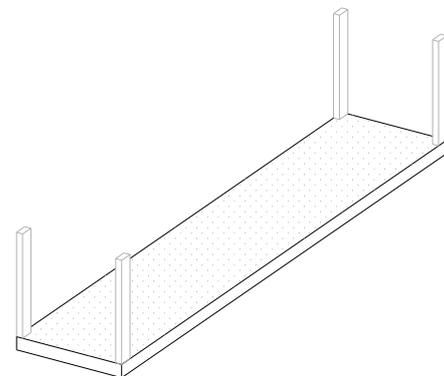

Dimensión máxima de panel transportable
3500 x 17500 mm

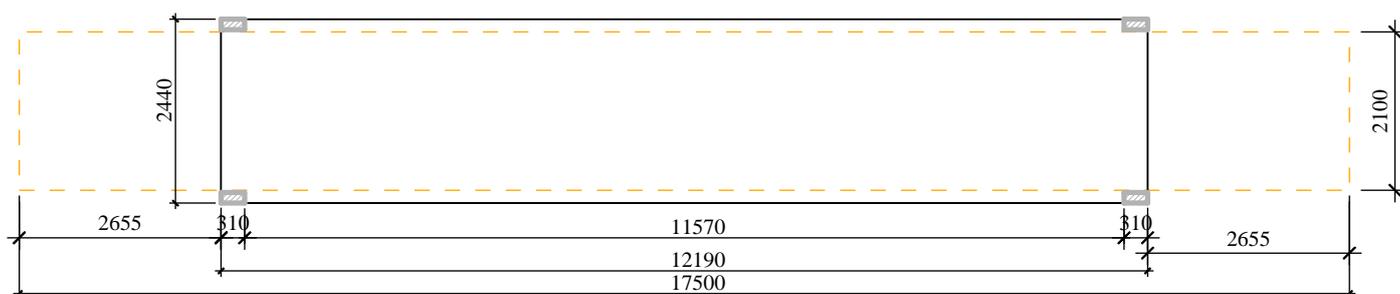

ALZADO

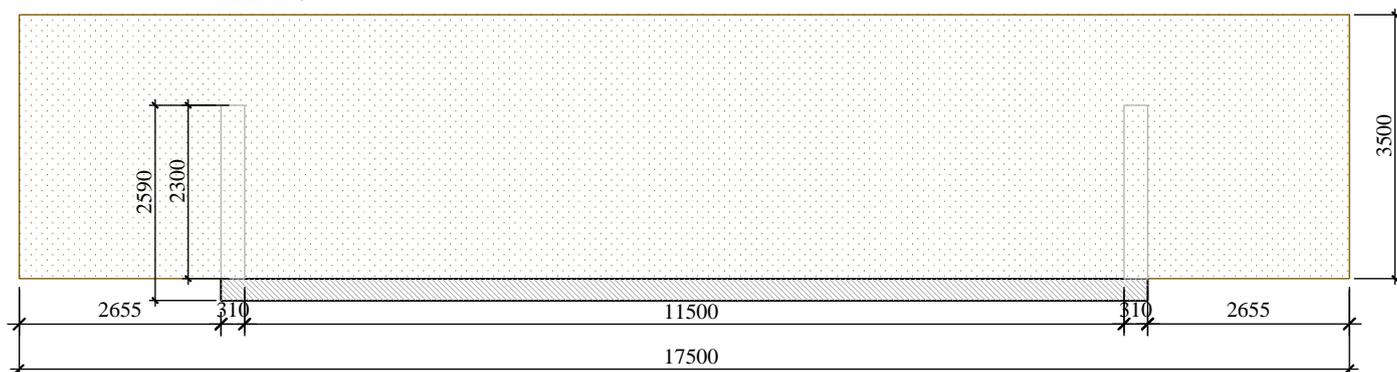

1.10.5.1. TRANSPORTE DE LOS PANLES CLT

1.10.5.1.2 TRANSPORTE POR CAMIÓN

A.- CAMIÓN "TOP LINER"

Dimensión máxima de panel transportable en horizontal: 13.500 x 2.400 mm

Dimensión máxima de panel transportable en vertical: 13.500 x 2.500 mm

B.- CAMIÓN PLATAFORMA ABIERTA NORMAL

Dimensión máxima de panel transportable en horizontal: 13.500 x 2.500 mm

Dimensión máxima de panel transportable en vertical: 13.500 x 2.600 mm

C.- CAMIÓN PLATAFORMA ABIERTA CON PERMISO ESPECIAL

Dimensión máxima de panel transportable en horizontal: 16.000 x 3.000 mm

Dimensión máxima de panel transportable en vertical: 16.000 x 3.100 mm

D.- CAMIÓN PLATAFORMA CONVOY EXCEPCIONAL

Dimensión máxima de panel transportable en horizontal: 17.500 x 3.800 mm

E.- CAMIÓN PLATAFORMA ABIERTA CUELLO CISNE NORMAL

Dimensión máxima de panel transportable en vertical: 11.000 x 3.100 mm

F.- CAMIÓN PLATAFORMA ABIERTA CUELLO CISNE CON PERMISO ESPECIAL

Dimensión máxima de panel transportable en vertical: 14.000 x 3.500 mm

G.-BASTIDOR de PANELES CLT (de NO RETORNO)

H.-BASTIDOR de PANELES CLT (EXTENSIBLE)

1.10.5.1.2 TRANSPORTE POR CAMIÓN

A.- CAMIÓN "TOP LINER"

Son camiones de transporte convencional que se caracterizan por tener una plataforma carrozada y entoldada en todo su volumen con unas cabidas específicas de ancho 2.450mm, alto 2.600mm y largo 13.500mm. Tiene toldos replegables en los laterales y parte superior, para meter los paneles, puertas practicables en la parte posterior y testero cerrado. Volumen transportable:

Ancho: 2.400 mm

Alto: 2.600 mm



Largo: 13500 mm

HORIZONTAL

Dimensión máxima de panel transportable
2400 x 13500 mm.

VERTICAL

Dimensión máxima de panel transportable
2500 x 13500 mm.

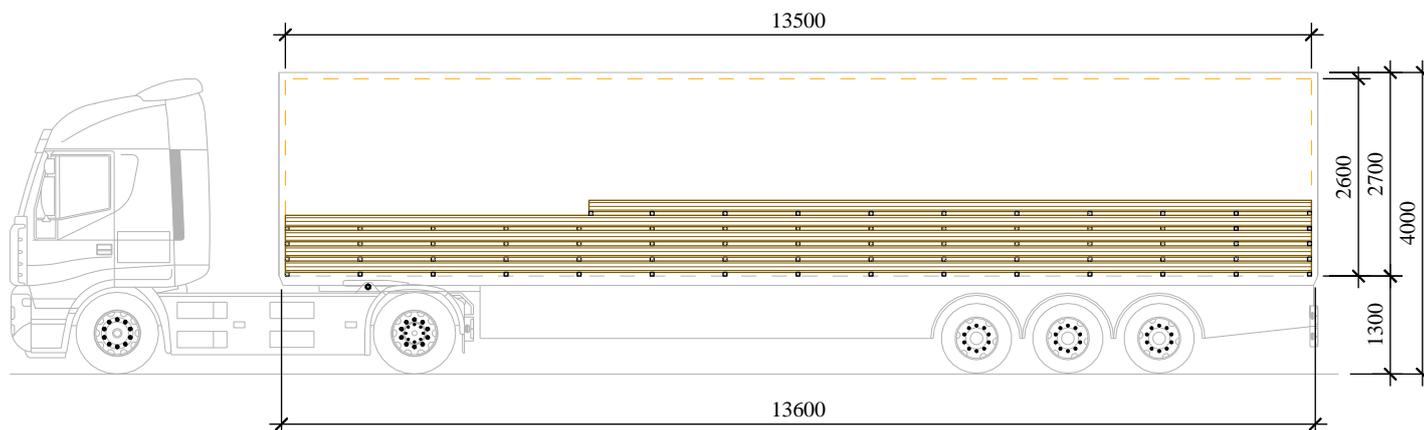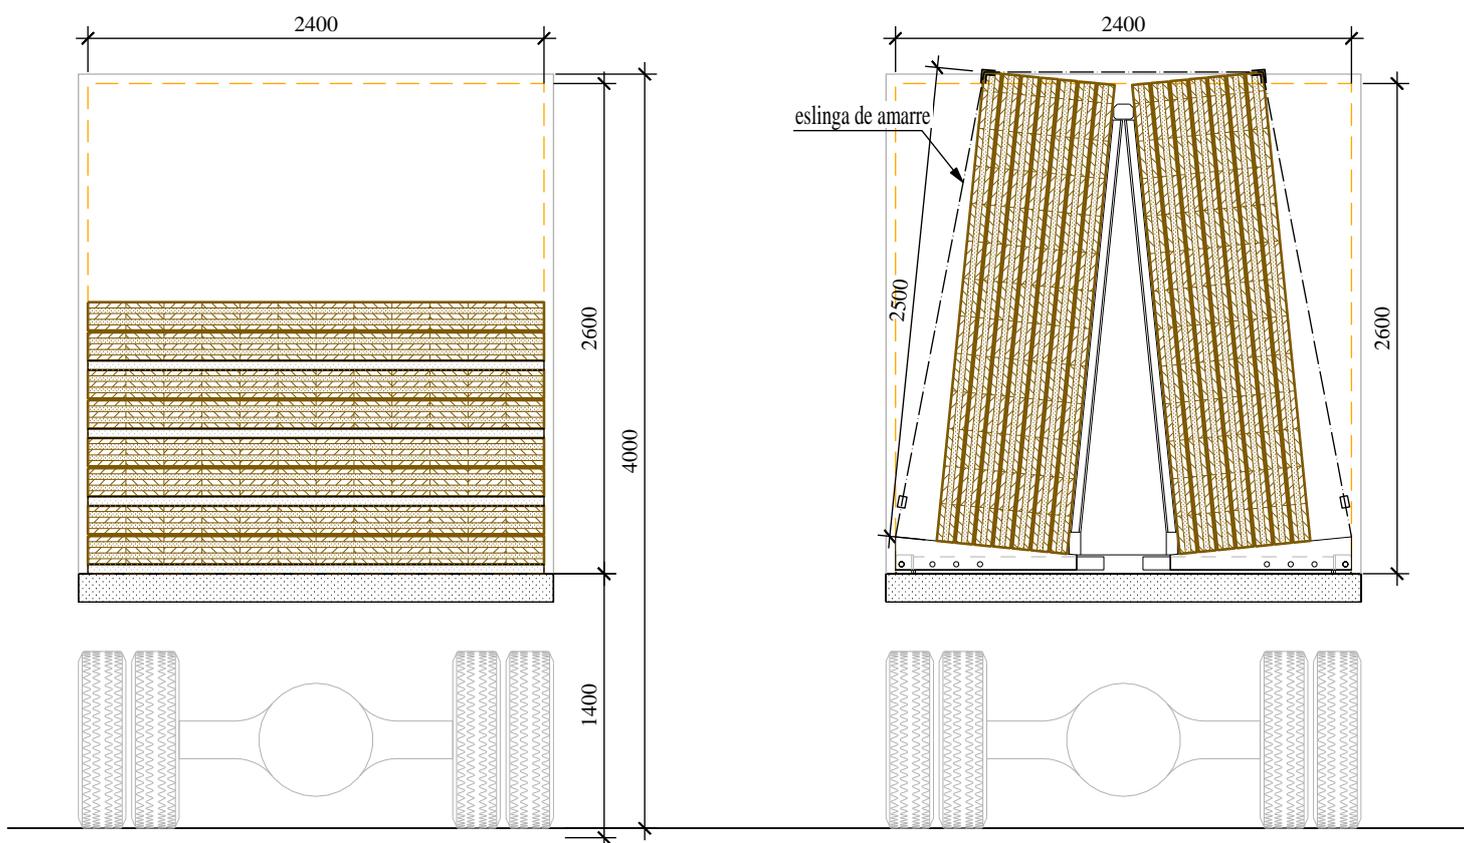

1.10.5.1.2 TRANSPORTE POR CAMIÓN

B.- CAMIÓN CON PLATAFORMA ABIERTA NORMAL

Son aquellos camiones que no disponen de carrocería cubierta, es decir, que son abiertos por los laterales y por la parte posterior, solo llevan un testero. Permitiendo así la posibilidad de realizar la carga por la parte superior o por los laterales de la plataforma.


Ancho: 2.500 mm

Alto: 2.500 a 2.800 mm (Función de la altura de la plataforma (de 1.200 a 1.500 mm))

Largo: 13500 mm



HORIZONTAL

Dimensión máxima de panel transportable
2500 x 13500 mm.

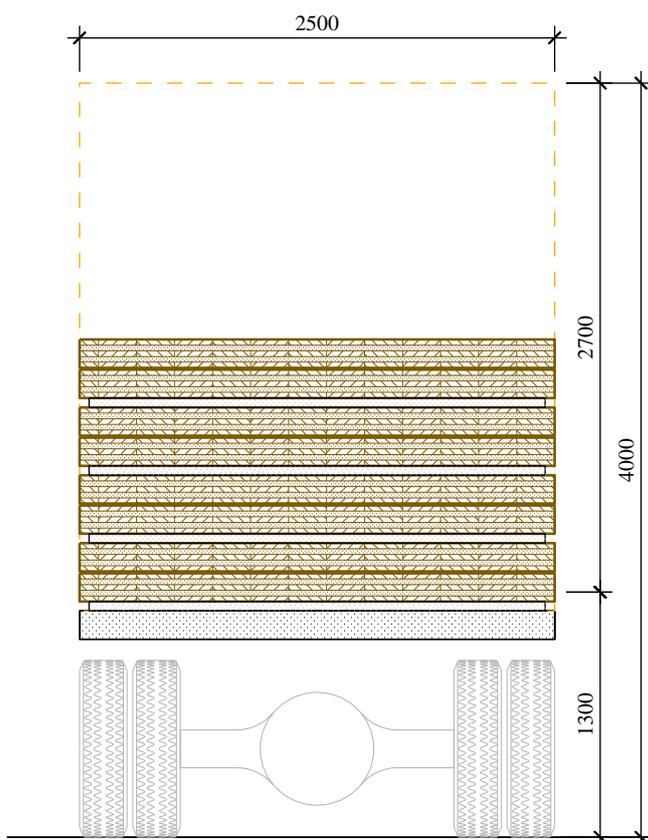

VERTICAL

Dimensión máxima de panel transportable
2600 x 13500 mm.

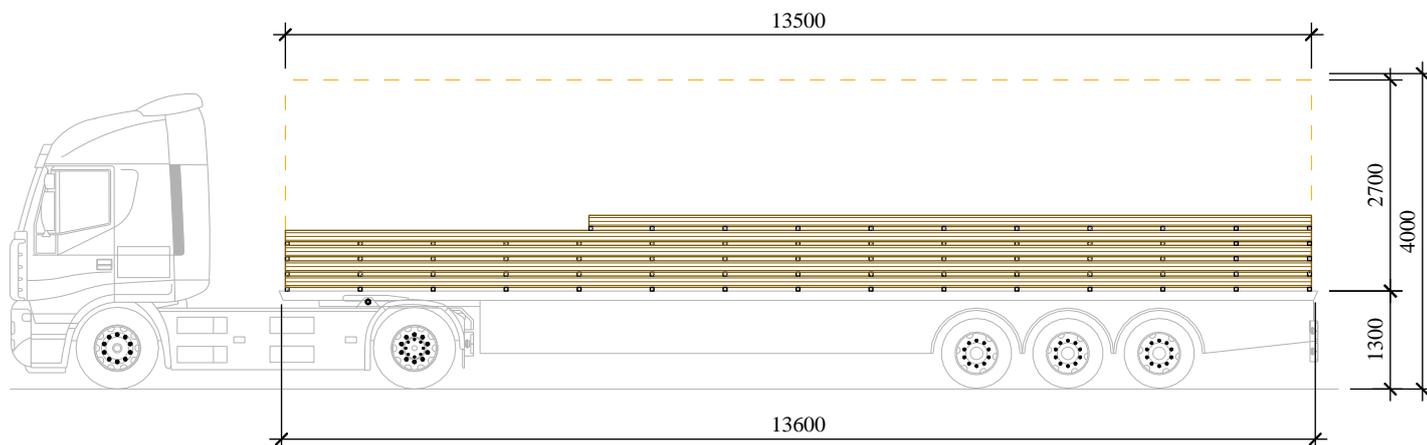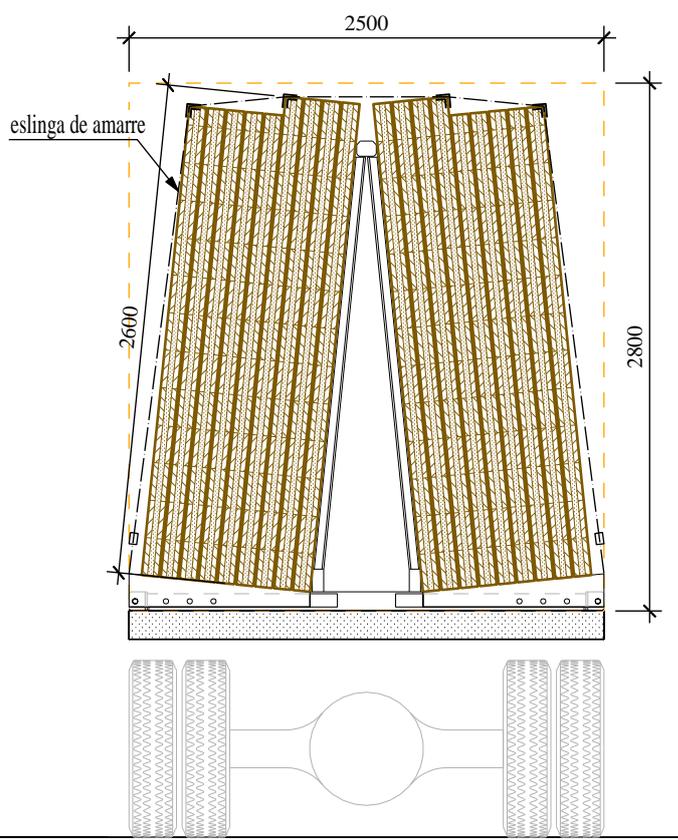

1.10.5.1.2 TRANSPORTE POR CAMIÓN

C.- CAMIÓN CON PLATAFORMA ABIERTA CON PERMISO ESPECIAL

Mediante permisos especiales de carácter local, nacional e internacional se dispone la posibilidad de transportar dimensiones de material superiores a las normales. Nuestra certificación de transporte especial nos permite dimensiones, camión más carga:


Ancho: 3.000 mm

Alto: 4.500 mm

Largo: 20.500 mm



HORIZONTAL

Dimensión máxima de panel transportable
3000 x 17500 mm.

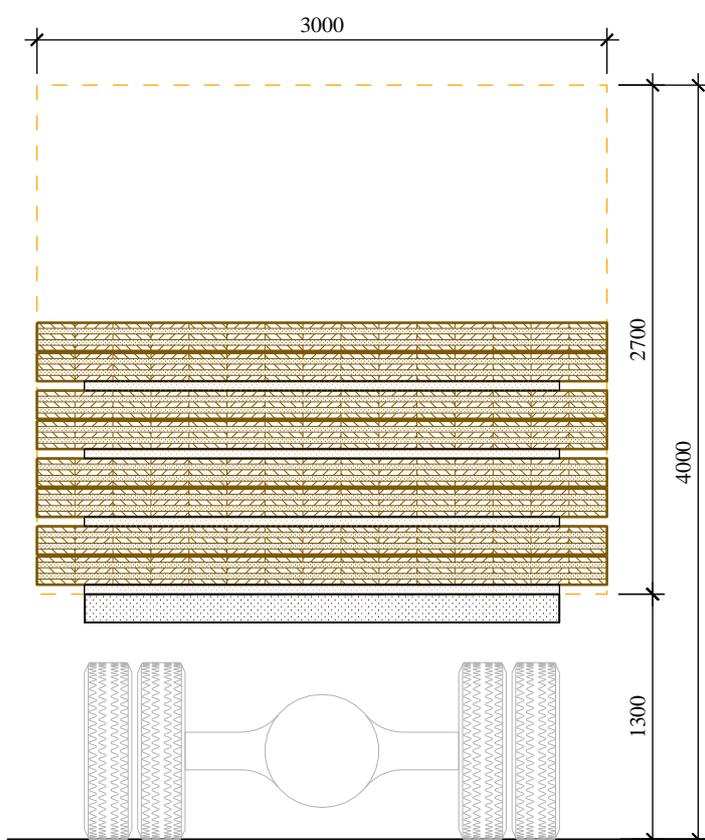

VERTICAL

Dimensión máxima de panel transportable
3100 x 17500 mm.

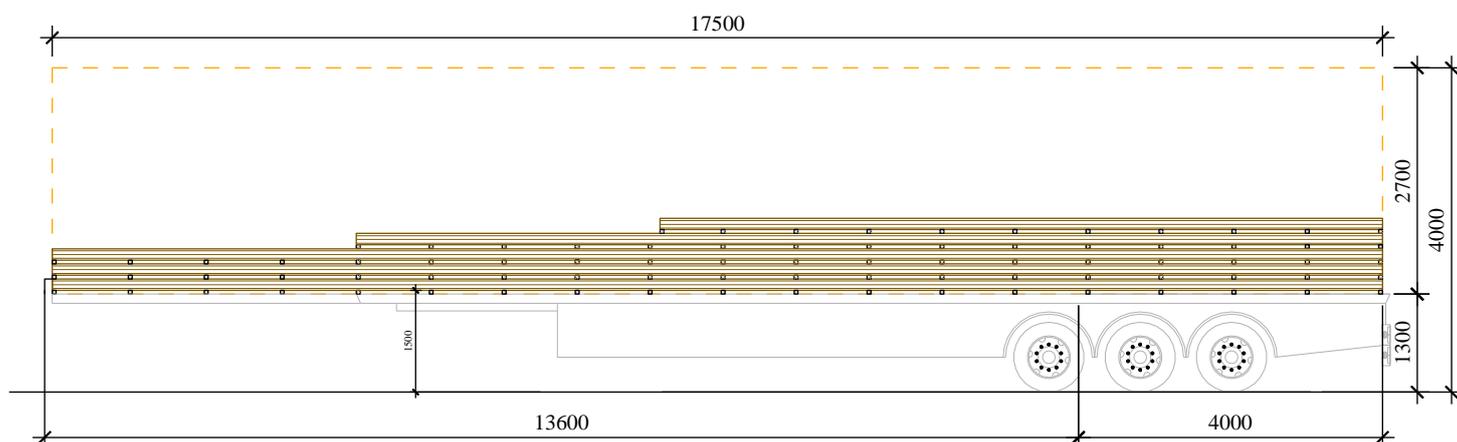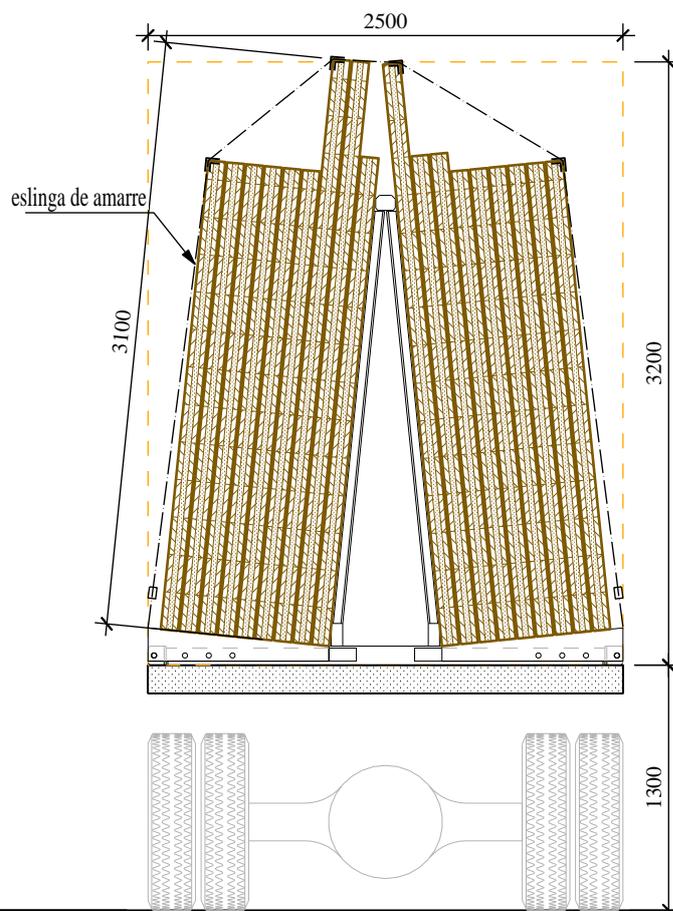

1.10.5.1.2 TRANSPORTE POR CAMIÓN

D.- CAMIÓN CON PLATAFORMA ABIERTA CONVOY EXCEPCIONAL

Es aquel que permite transportar cargas de dimensiones excepcionales. Normalmente son plataformas extensibles en longitud y con un tren trasero giratorio. Se caracterizan por la necesidad de obtener permisos de transporte (convoy excepcional), los cuales implican la necesidad de acompañamiento con un vehículo auxiliar y trazado de ruta impuesto por la administración competente. También se caracterizan por su notable sobrecosto.

Ancho de la carga: 3.800 mm



Alto de la carga: 2.800 mm

Largo: 17.500 mm

HORIZONTAL

Dimensión máxima de panel transportable

3800 x 17500 mm.

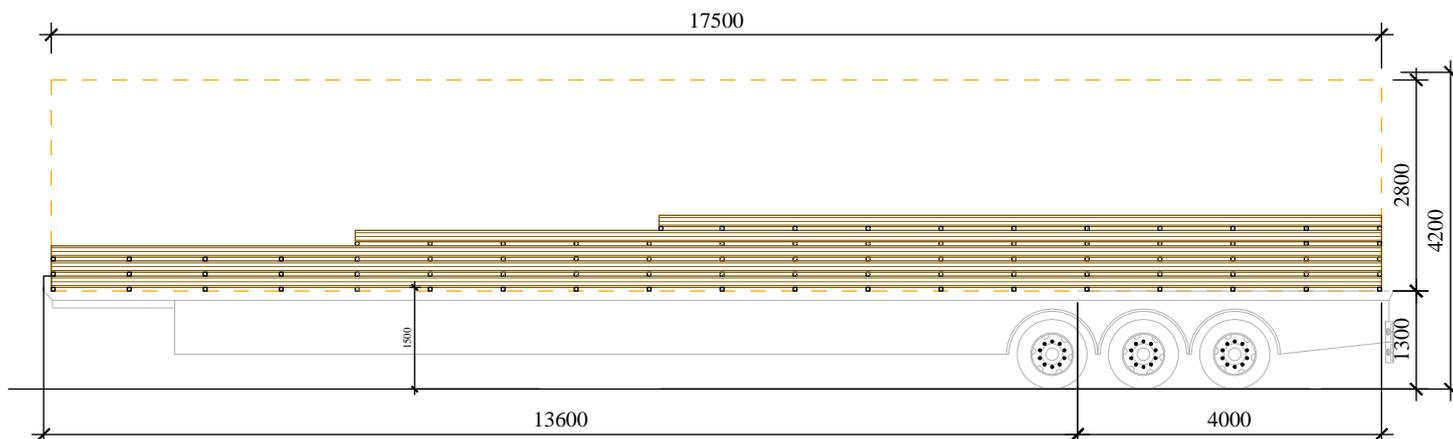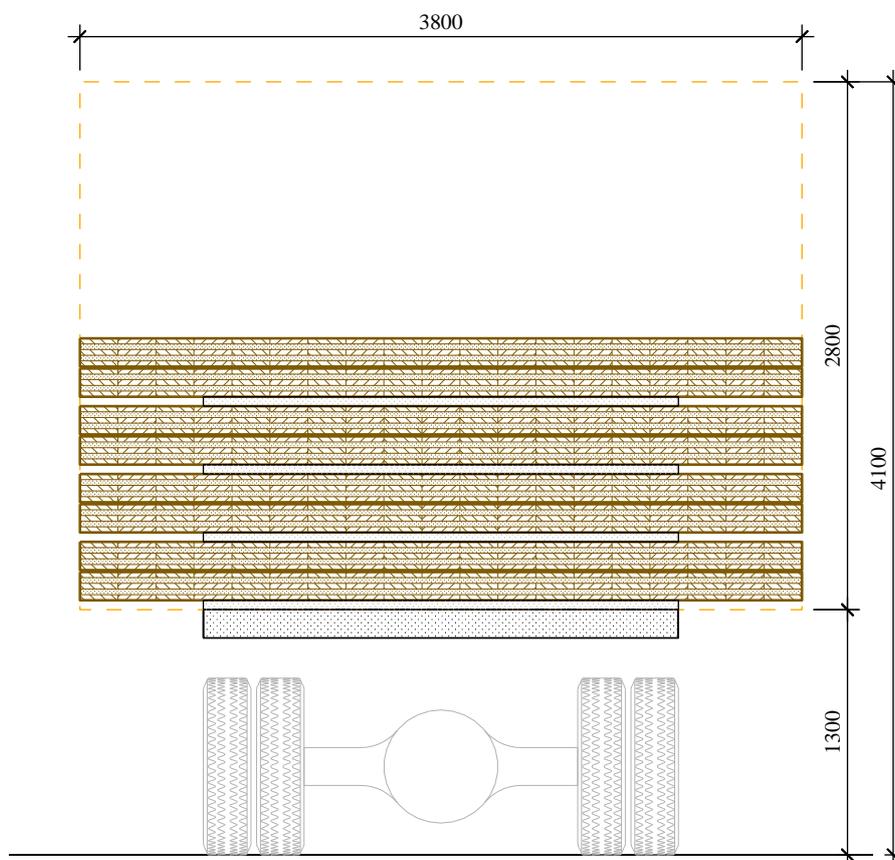

1.10.5.1.2 TRANSPORTE POR CAMIÓN

E.- CAMIÓN CON PLATAFORMA ABIERTA CUELLO CISNE NORMAL

Es aquel que tiene una altura reducida en prácticamente el 80% de la superficie de su plataforma, debido a una dimensión menor de las ruedas del tren trasero.

En el caso de transportar paneles CLT altos utilizamos la altura reducida de este tipo de plataforma.



Ancho: 2.500 mm

Alto: 3.100 mm

Largo: 11.000 mm

VERTICAL

Dimensión máxima de panel transportable
3100 x 11.000 mm.

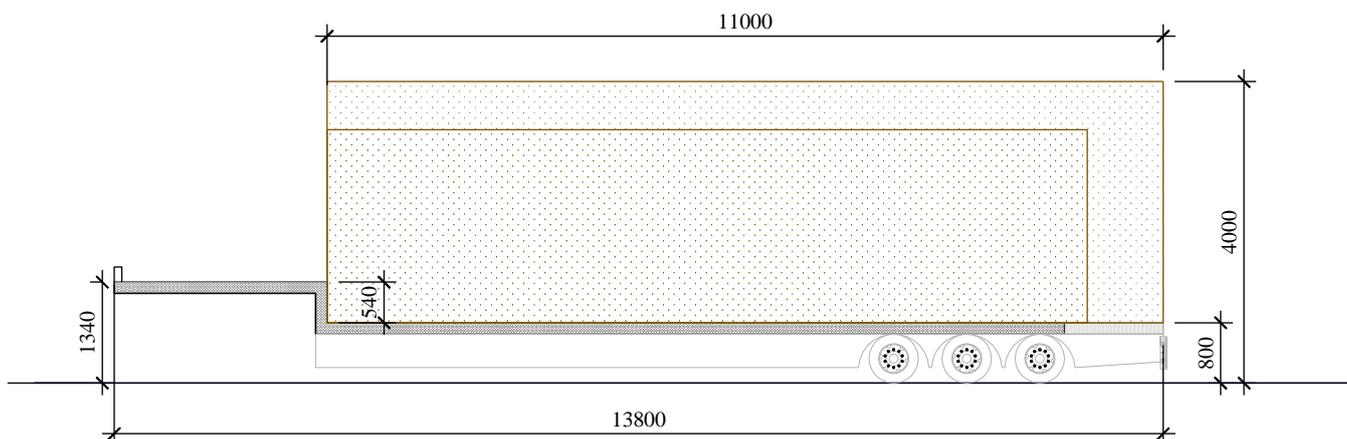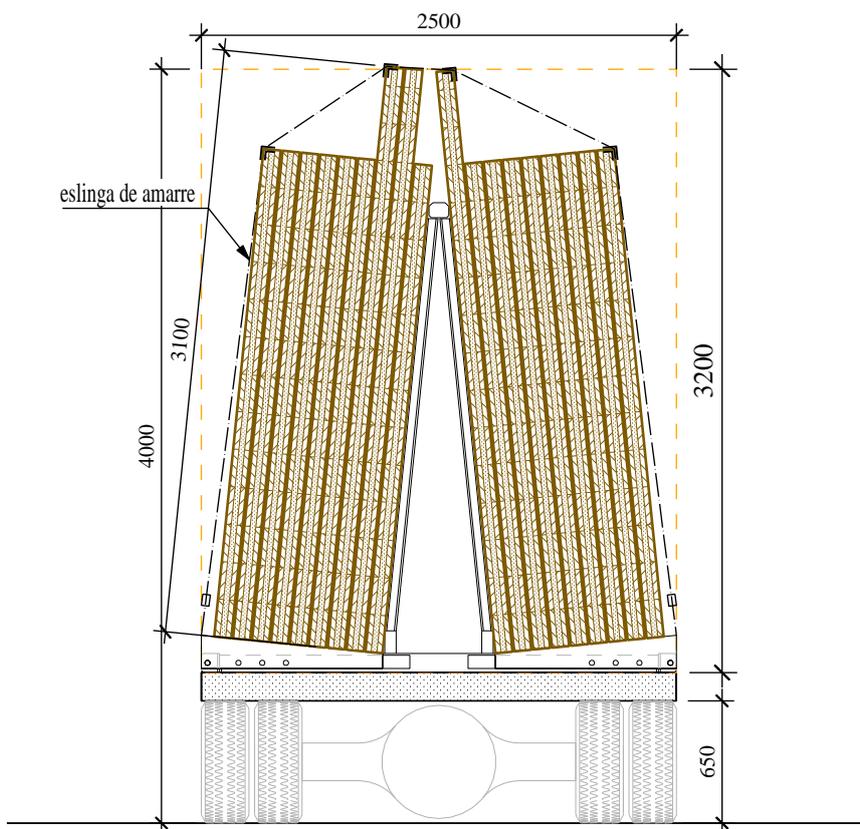

1.10.5.1.2 TRANSPORTE POR CAMIÓN


F.- CAMIÓN CON PLATAFORMA ABIERTA CUELLO CISNE CON PERMISO ESPECIAL

El transporte con plataforma cuello cisne dotado de permiso especial permite transportar paneles CLT en posición vertical cuya altura sobrepasa notablemente las dimensiones transportable de los paneles. Nuestra certificación de transporte especial nos permite dimensiones, camión más carga:

Ancho: 3.000 mm



Alto: 4.500 mm

Largo: 20.500 mm

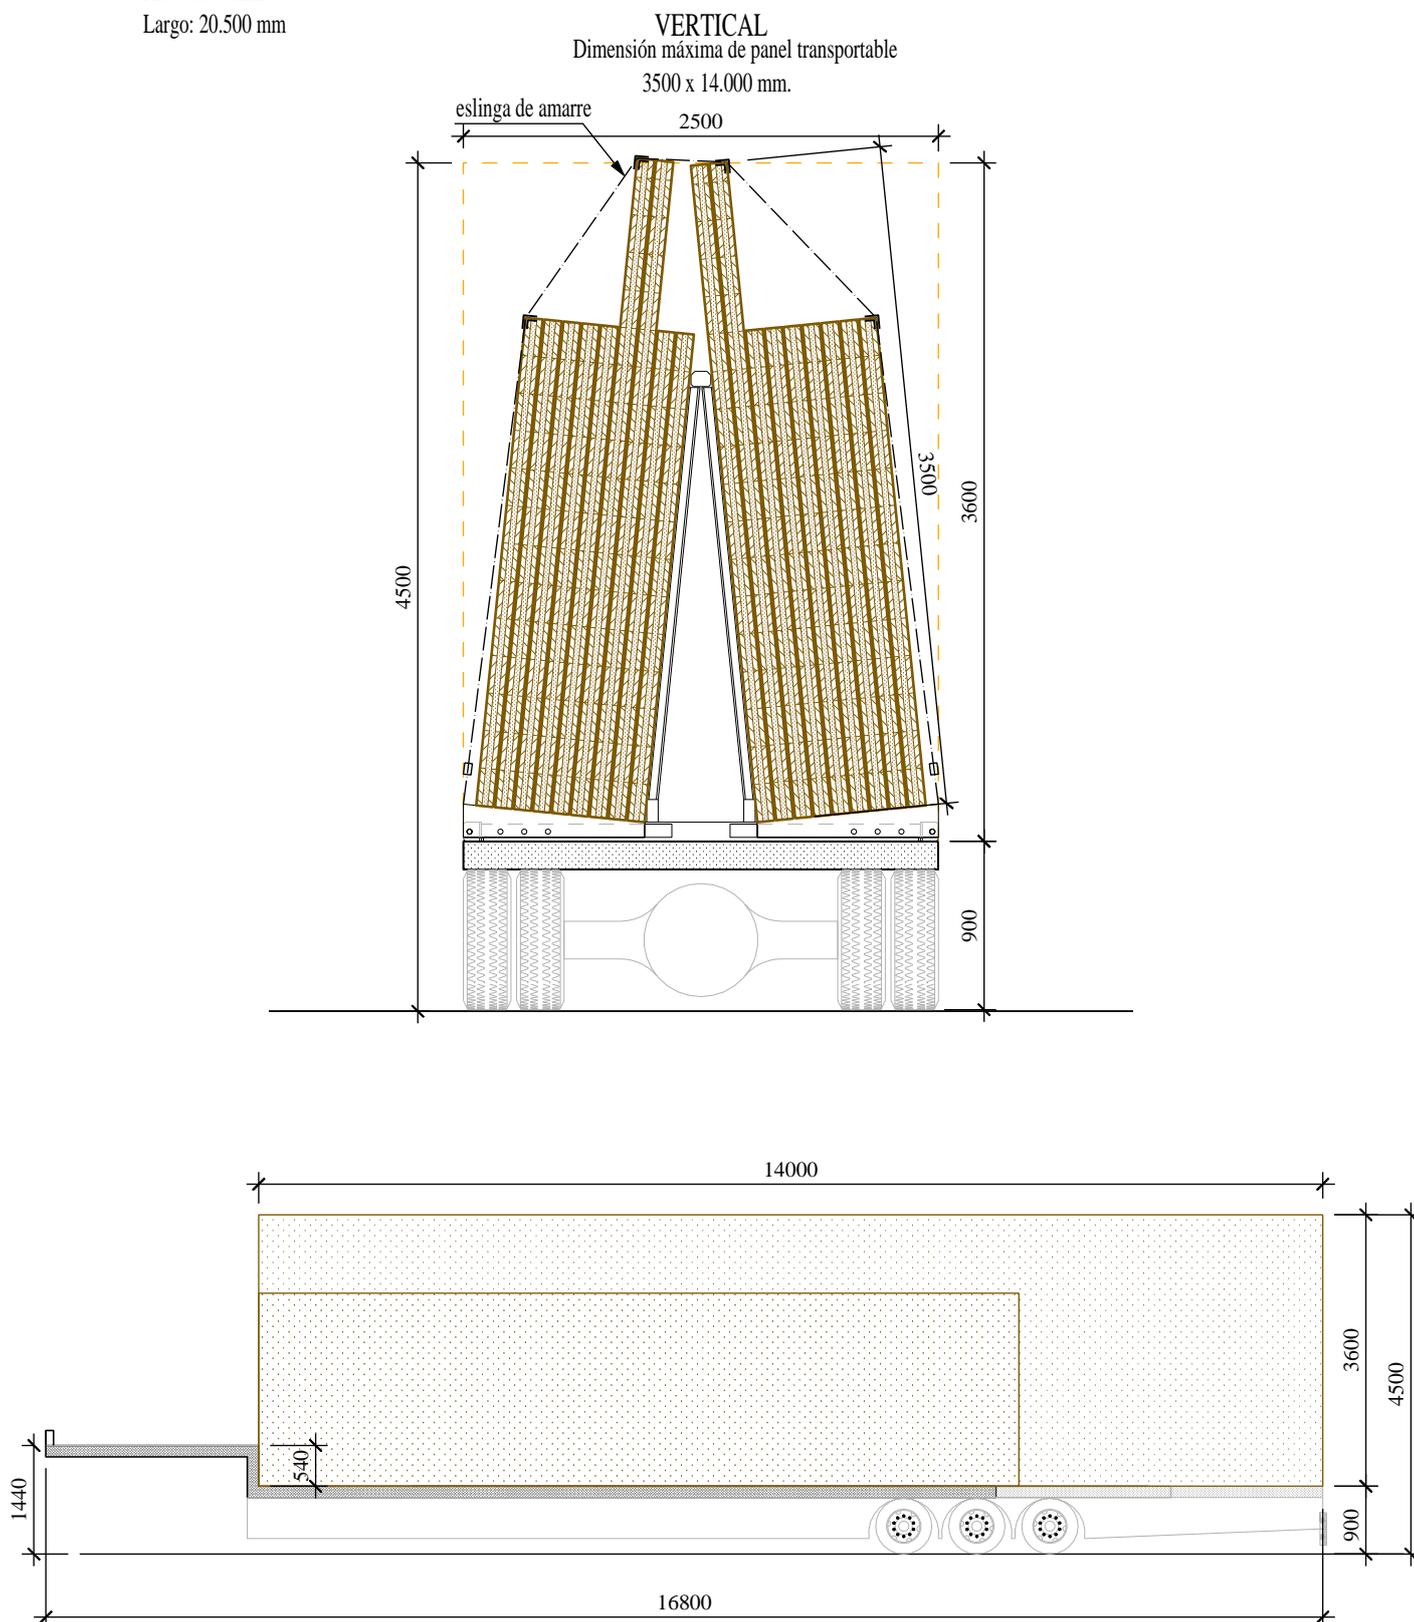

1.10.5.1.2 TRANSPORTE POR CAMIÓN

G.-BASTIDOR de PANELES CLT (de NO RETORNO)

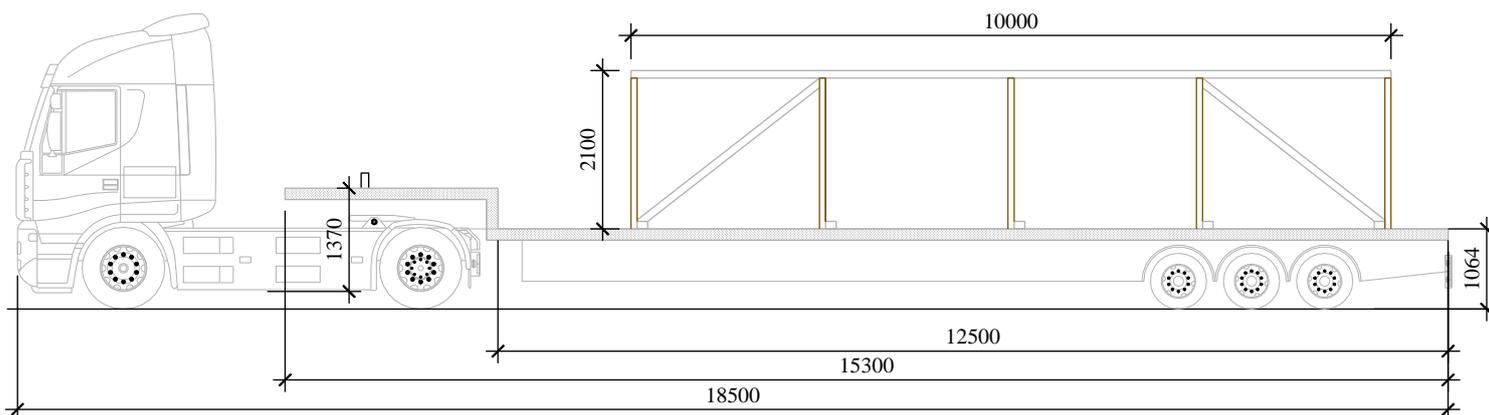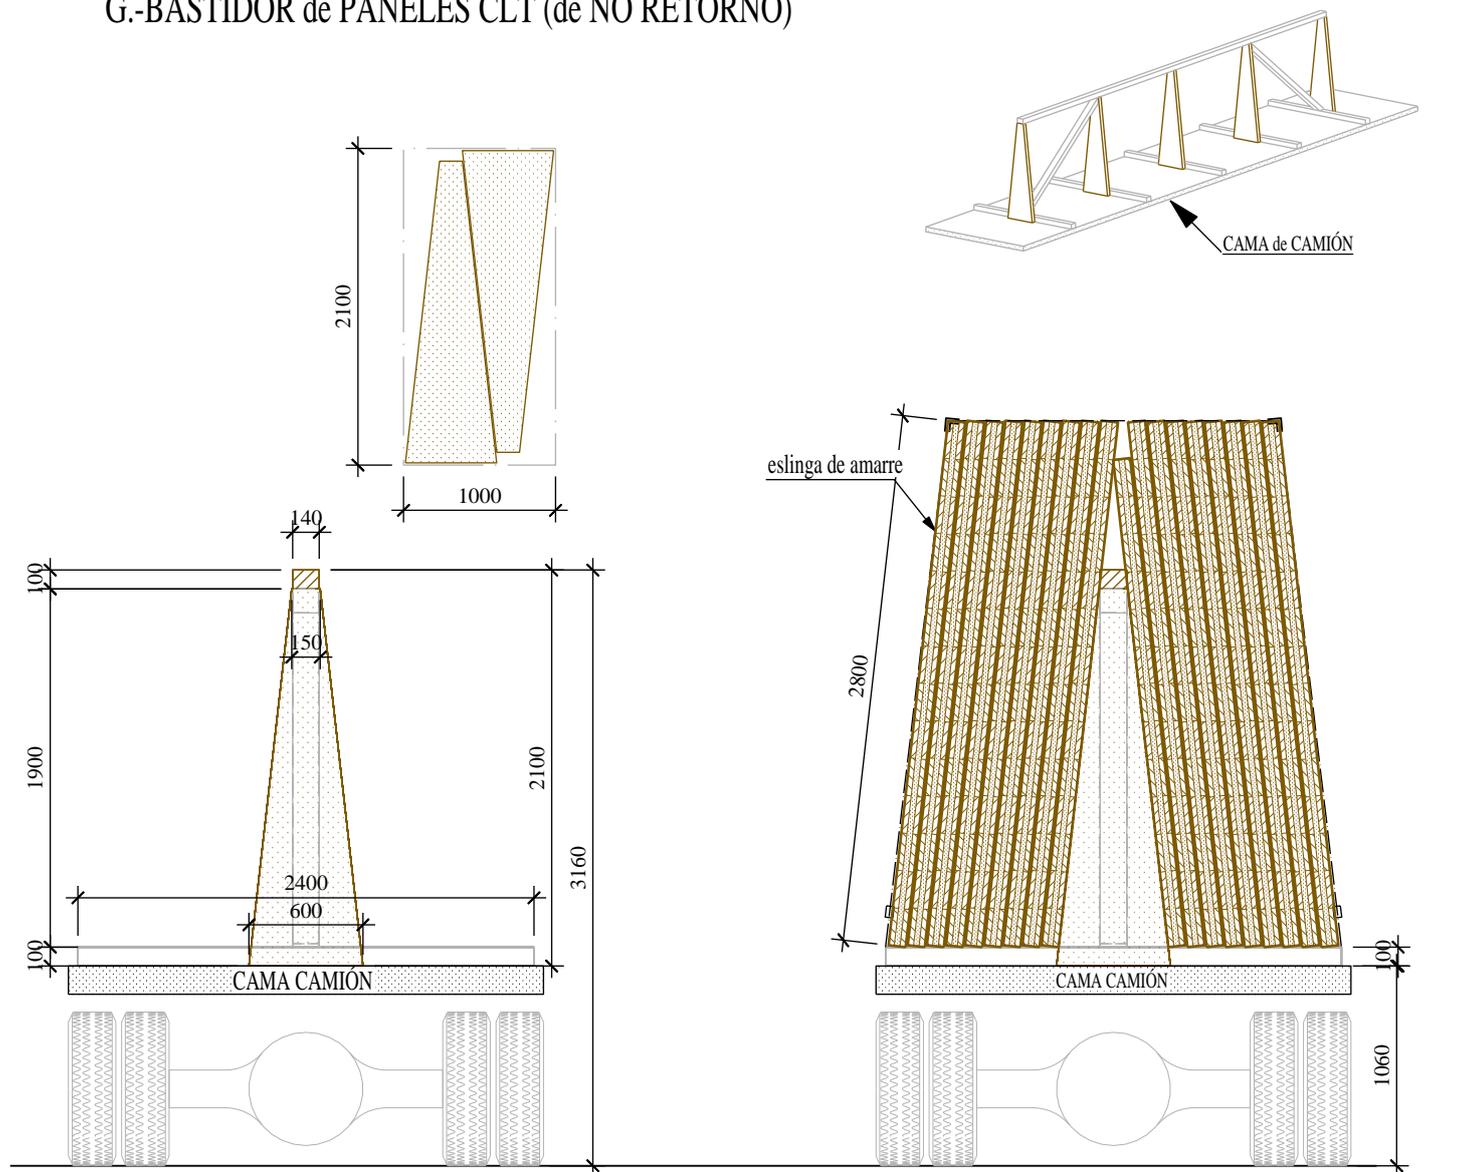

1.10.5.1.2 TRANSPORTE POR CAMIÓN

H.- BASTIDOR de PANELES CLT (EXTENSIBLE) PERMISO ESPECIAL

